

Процедура по сдвояване на концентратор Meeui TR-608 с говорители TR-710



Процедурата позволява изграждане на проста система за гласова комуникация тип интерком между концентратор-дисплей TR-608 и един или повече говорители TR-710.


След сдвояването, концентраторът може по лесен и бърз начин да изпраща гласови съобщения към конкретен сдвоен говорител или едновременно към всички говорители в конфигурацията.

От своя страна, всеки от говорителите може да изпраща съобщение към концентратора (но не към другите говорители).


Преди да започнете, моля уверете се, че батериите на всички устройства са достатъчно добре заредени.

Процедура по сдвояване на говорител с концентратора:


1. Включете концентратора от бутона-плъзгач от долния панел на устройството. След няколко секунди устройството е готово за работа. При липса на сдвоени говорители, екранът изглежда така:

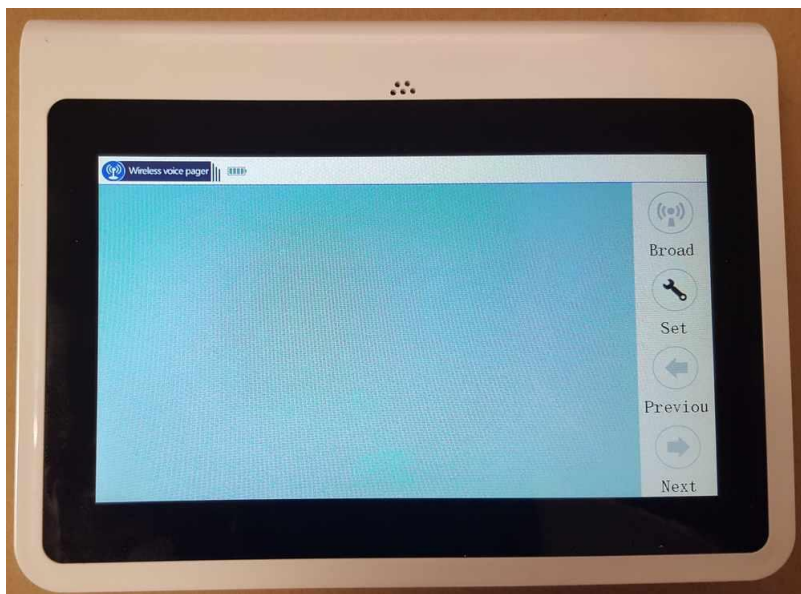


2. Натиснете бутона *Set* и след това *Room CFG*

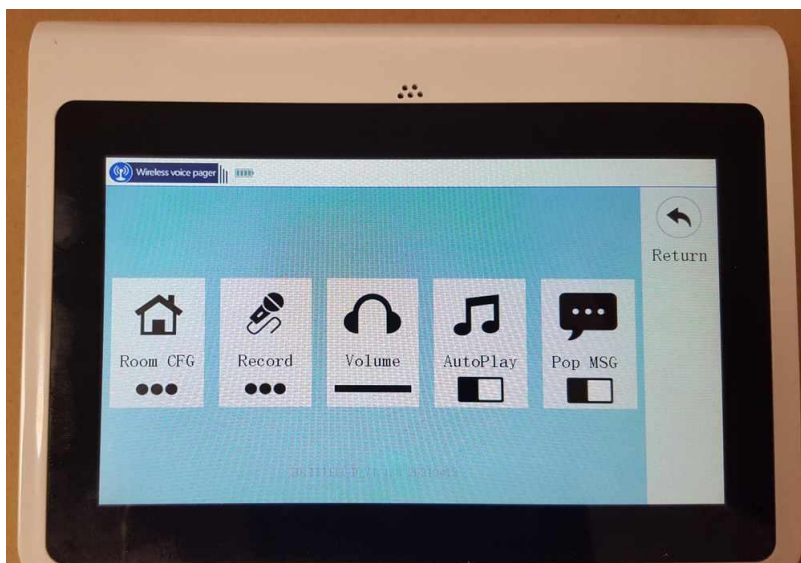


3. За парола въведете 123 и потвърдете с бутона *OK*

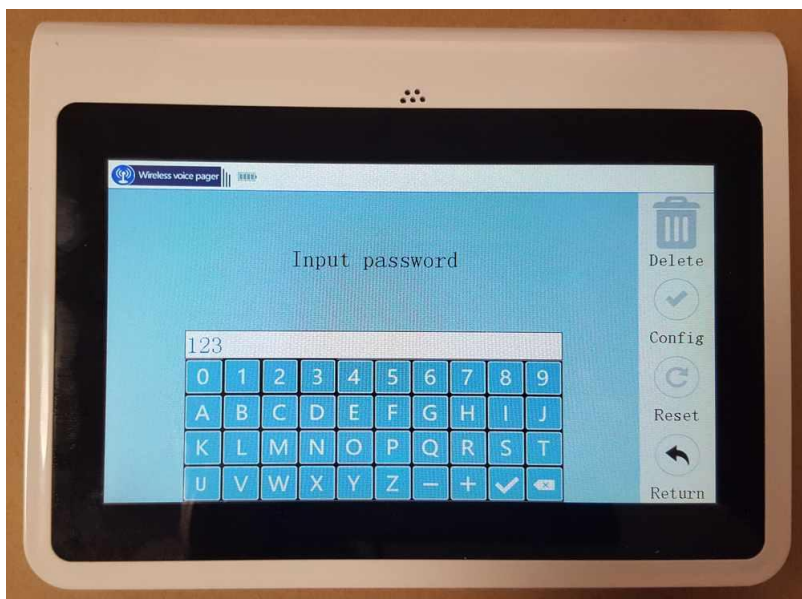


Устройството влиза в режим на сканиране на говорители. Надписът в горния десен ъгъл се сменя на *Checking channel* и след няколко секунди на *Scanning*:

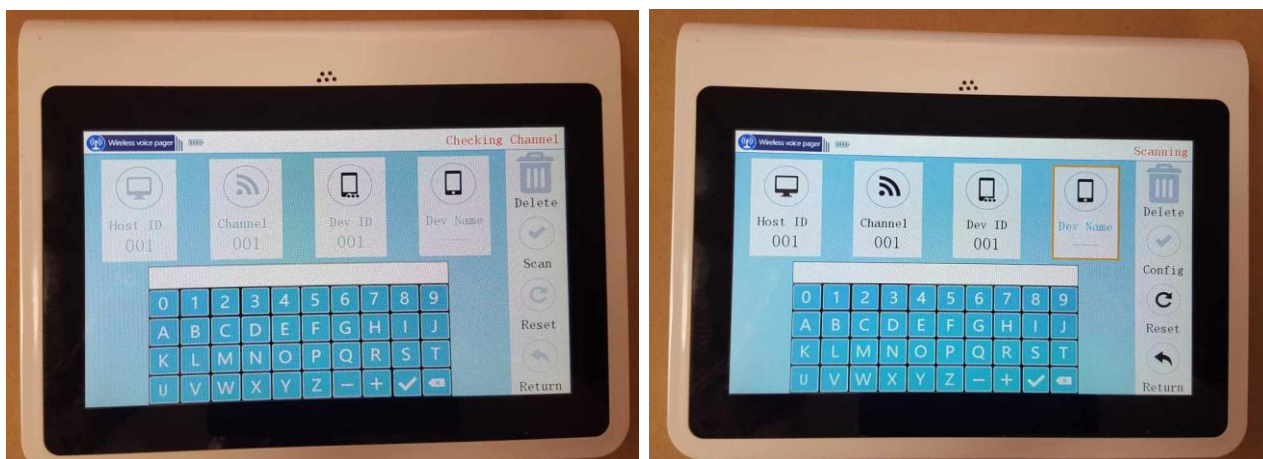

4. В този момент, натиснете и задръжте бутона *Play* (горния от двата на говорителя TR-710). След няколко секунди говорителят ще бъде разпознат от концентратора и надписът на екрана горе вдясно ще се промени на *Device Connected*

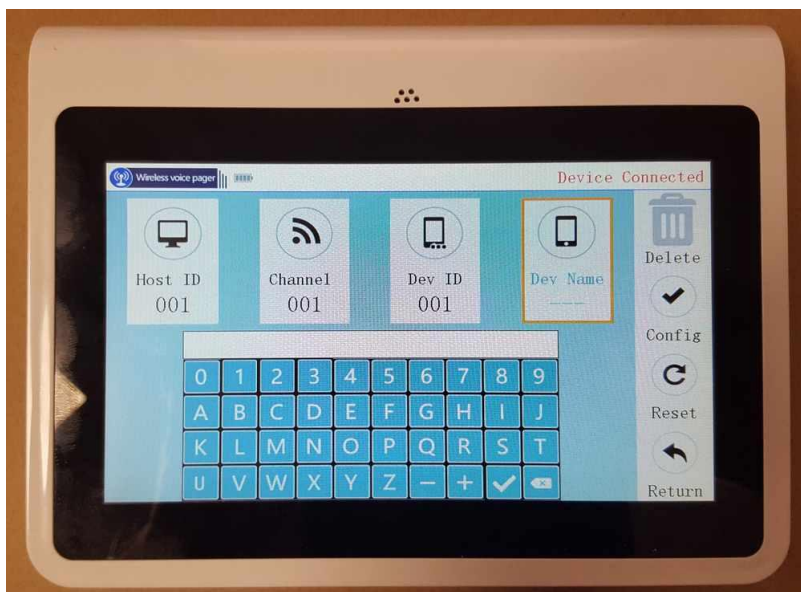


5. Автоматично фокусът на дисплея ще се премести върху правоъгълника *Dev Name*, където може да въведете име на устройството. В примера сме избрали D01:

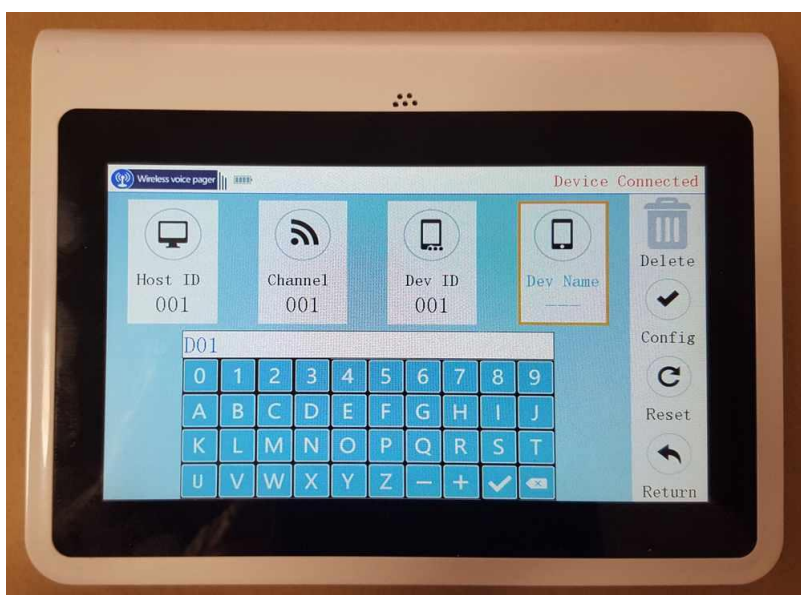


Добре е да се въвеждат по-кратки имена (мин. 3 символа), понеже впоследствие, при повикване от съответния говорител, той ги възпроизвежда символ по символ.

6. След въвеждане на името, натиснете **първо** ОК от клавиатурата и **после** бутона *Config* отясно на екрана. Ще се покаже потвърждаващо съобщение:

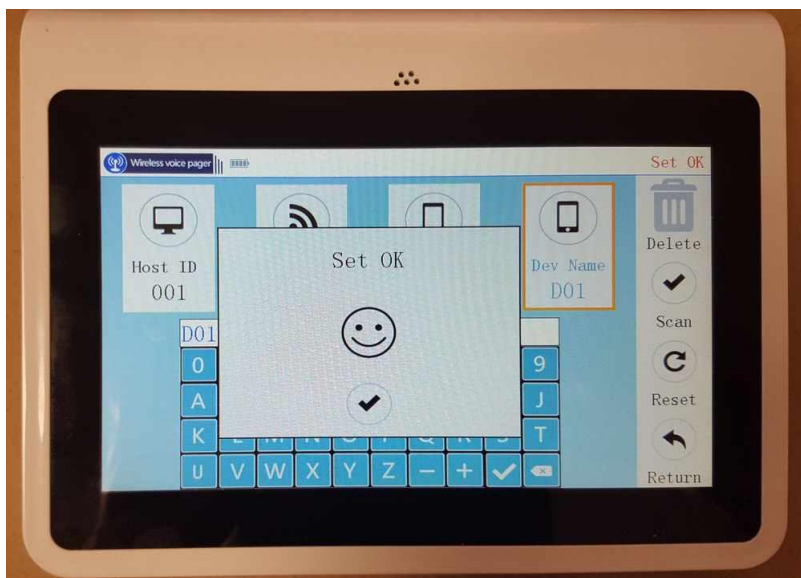


7. Излезте от настройките използвайки бутона *Return* докато се върнете на началния екран. Там вече трябва да се види икона с името на сдвоения говорител:

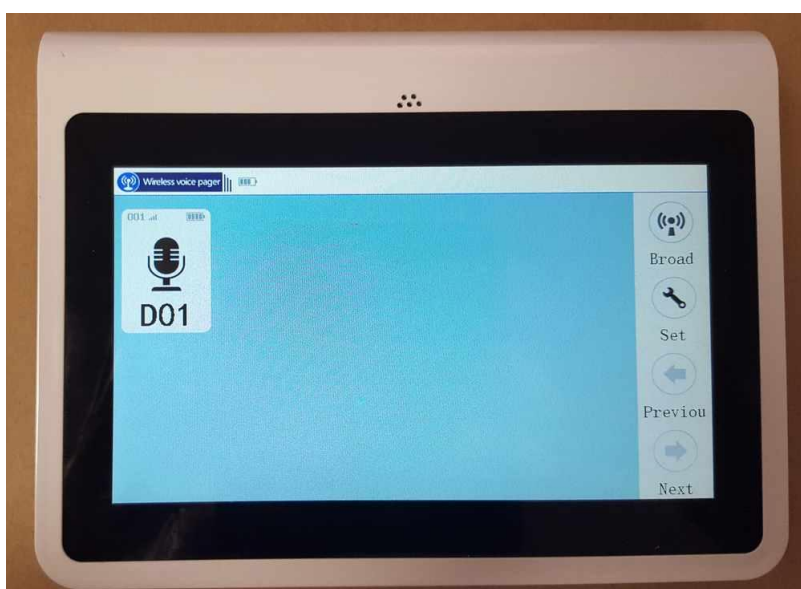


С това говорителят е сдвоен и готов за работа.

Изтриване на сдвоен говорител.


Преди да изтриете говорител от концентратора, трябва да знаете номера му. Той се вижда в горния ляв ъгъл на иконата на съответния говорител на началния екран. В примера това е 001:

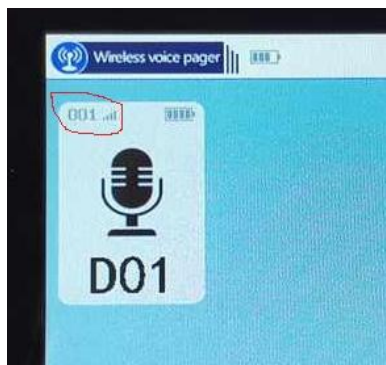

1. Влезте в менюто с настройките по гореописания начин – *Set - Room CFG* и въведете паролата 123.
2. От екрана, изберете иконата *Dev ID*. По подразбиране, тя показва следния свободен номер на устройство (002). В този момент *Dev Name* ще е празно, а бутонът *Delete* вдясно на екрана ще е недостъпен.

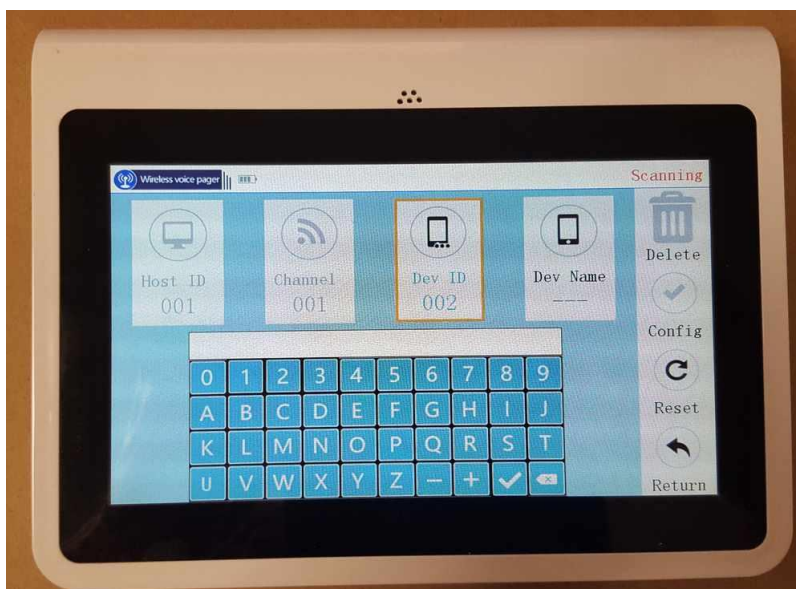

3. За да изтрием сдвоено устройство, трябва да въведем номера му. Изберете иконата *Dev ID* и въведете номера на сдвоения говорител, който ще изтриваме (в примера 001). Натиснете *OK*. В този момент *Dev Name* ще покаже името на устройството (D01) и бутонът *Delete* става активен:

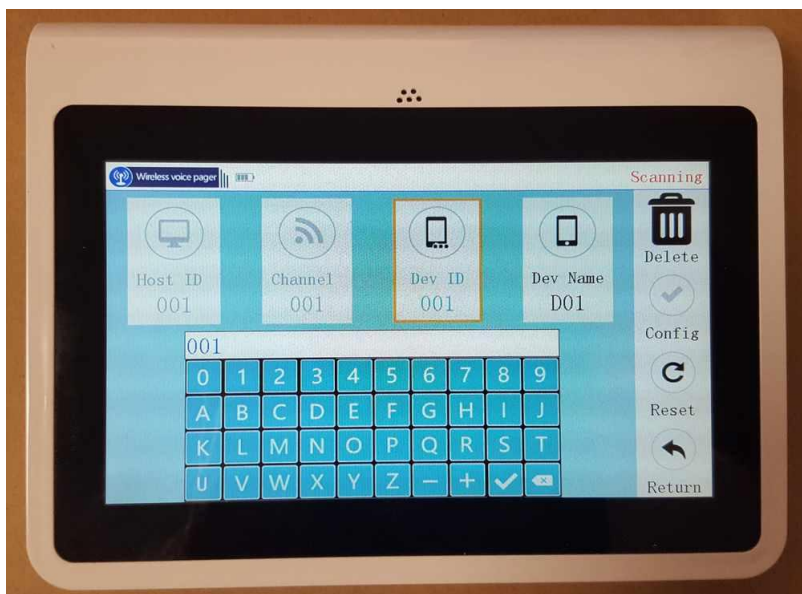


4. Натиснете го и потвърдете на следващия екран. С това устройството говорител се изтрива от паметта на концентратора.

Повиквания

Повикване на говорител от концентратора

1. Натиснете иконата на желания говорител. По средата в долната част се появява червен надпис *Press to talk*

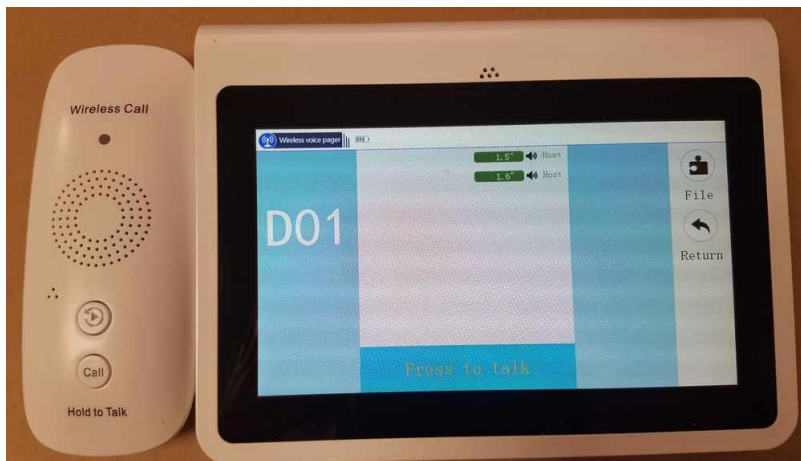

2. Натиснете го, задръжете натиснат и продиктувайте съобщението. Докато говорите, фонът на надписа става жълт.



3. Когато приключите, отпуснете бутона. Веднага след това съобщението се изпраща към говорителя, като през това време на екрана се появява надпис *Sending voice*. Говорителят го възпроизвежда незабавно.



Повикване на всички говорители едновременно

1. Натиснете бутона *Broad* от менюто вдясно, след което натиснете *Press to talk* и продиктувайте съобщението. То се изпраща до всички едновременно.

Повикване на концентратора от говорител

1. Натиснете и задръжте бутона *Call* на говорителя. Продиктувайте съобщението и отпуснете бутона. Концентраторът получава съобщението, излъчва името на говорителя символ по символ (затова е по-добре то да е кратко) и след това самото съобщение.